

Termosztatikus 3 járatú keverőszelep

Felhasználás:

Termosztatikus keverőszelep fix beállított hőmérséklettel kazánok visszatérő hőmérsékletének emelésére Belő menettel.

Elérhető méretek: 1", 5/4", 6/4"

Hőmérséklet értékek: 45C°, 55C°, 60C°

Működés:

A beépített termosztát a megadott értéken tartja a közeg hőmérsékletét

Típustáblázat:

Típus	Csatlakozás	Kv. érték
T-Mix DN25 45C°	1"	9 m³/h
T-Mix DN25 55C°	1"	9 m³/h
T-Mix DN25 60C°	1"	9 m³/h
T-Mix DN32 45C°	1"1/4	14 m³/h
T-Mix DN32 55C°	1"1/4	14 m³/h
T-Mix DN32 60C°	1"1/4	14 m³/h
T-Mix DN40 45C°	1" 1/2	17 m³/h
T-Mix DN40 55C°	1" 1/2	17 m³/h
T-Mix DN40 60C°	1" 1/2	17 m³/h

Technikai adatok:

Közeg hőmérséklet: +5...110 C°



Anyag: Öntöttvas

Max. Nyomás: 6 bar

Tömítések: PTFE, Klingerit

Megengedett közeg: Víz vagy víz Glykol keverék max. 50%


Méretetek:

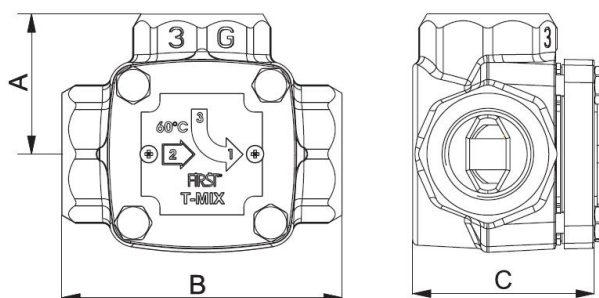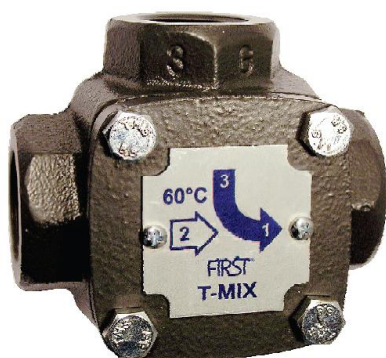


3-way thermic loading valve T-MIX

Type	Kvs	Opening temperature	Fully opened temp.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	kg	Order-Nr	Eur/Pc
T-MIX DN25 60°C	9	<+60°C	+70°C	54	108	68	1,65	41062	
T-MIX DN32 60°C	14	<+60°C	+70°C	57,5	115	73	1,83	41063	
T-MIX DN40 60°C	17	<+60°C	+70°C	60	120	77	2,25	41064	
T-MIX DN25 55°C	9	<+55°C	+65°C	54	108	68	1,65	41065	
T-MIX DN32 55°C	14	<+55°C	+65°C	57,5	115	73	1,83	41066	
T-MIX DN40 55°C	17	<+55°C	+65°C	60	120	77	2,25	41067	
T-MIX DN25 45°C	9	<+45°C	+55°C	54	108	68	1,65	41068	
T-MIX DN32 45°C	14	<+45°C	+55°C	57,5	115	73	1,83	41069	
T-MIX DN40 45°C	17	<+45°C	+55°C	60	120	77	2,25	41070	

Beépítési helyzet:

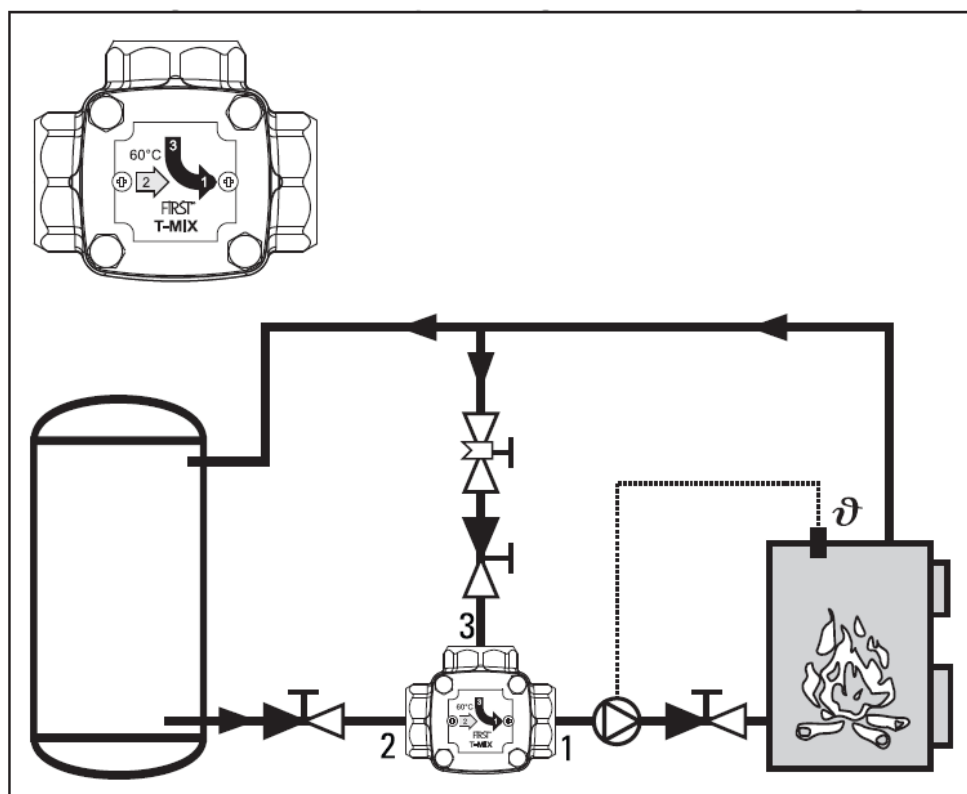

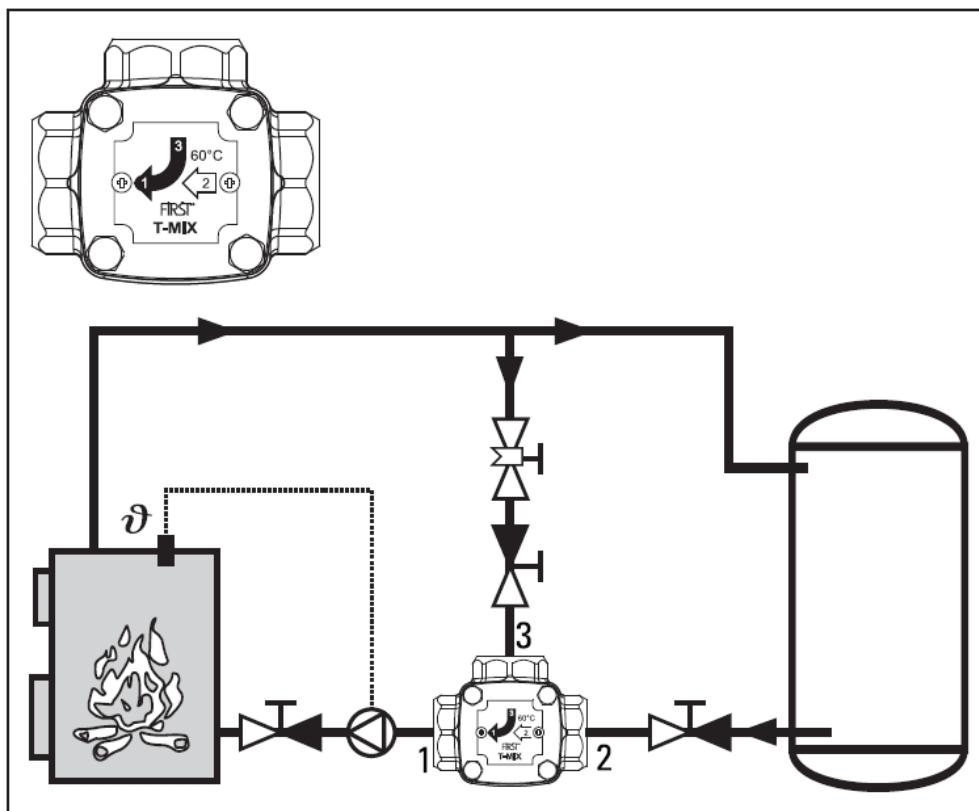

45°C / 55°C / 60°C

