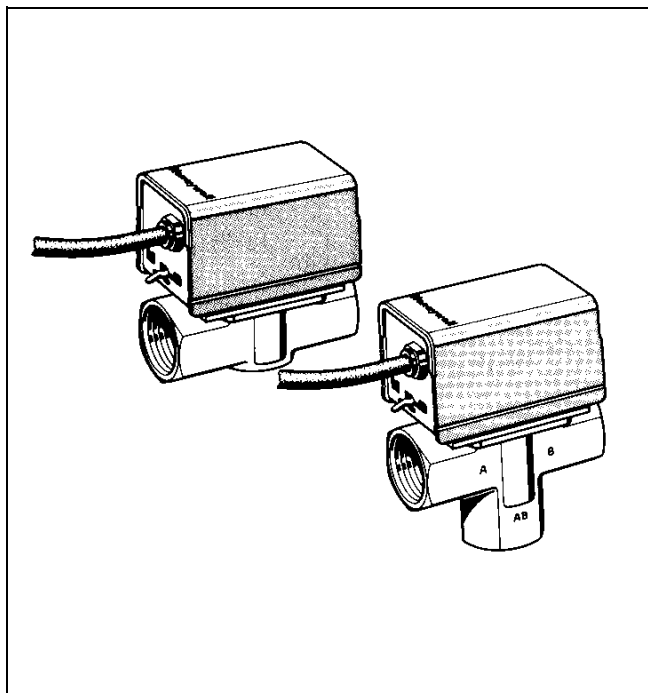


V4043C / V4044C

Elektromágneses kisszelepek

3130. KATALÓGUSLAP

TERMÉKLEÍRÁS



1. ábra V4043C, V4044C szelepek

ALKALMAZÁS

Az elektromágneses egyutú V4043C és kétutú V4044C kisszelepek az XE70-es termosztátokkal kapcsolhatók össze, vagy a fűtőközeg áramlási útjának megnyitására /elzárására (V4043), ill. a fűtőközeg áramlási irányának átváltására (V4044) szolgálnak.

A „C” típus végálláskapcsoló nélkül, a „H” típus pl. keringtető szivattyú indítására/leállítására alkalmas végálláskapcsolóval készül. A V4043 alapállapotban zárva van. Kézi üzemmód állítóka segítségével lehetséges.

MŰSZAKI ADATOK

Típus	V4043C – egyutú (kétjáratú) szelep
V4043C nyitás futásideje	12 s
V4043C zárás futásideje	6 s (rugós visszatérítés)
Alapállapot	zárva
Típus	V4044C – kétutú (háromjáratú) szelep
V4044C nyitás futásideje	18 s
V4044C zárás futásideje	5 s (rugós visszatérítés)
Gerjesztett állapotban	A nyitva
Feszültségmentes állapotban	B nyitva
Teljesítményfelvétel	6 W
Tápfeszültség	220...240 V AC
Környezeti hőmérséklet	50 °C
Közeghőmérséklet	5...88 °C
Névleges nyomás	8,6 bar
Kábelhossz	1 m

SPECIFIKÁCIÓ

TÍPUS	MÉRET	Kvs	MAX. ZÁRÁSI DIFF. NYOMÁS (BAR)
V4043C1156	1/2"	3	1,38
V4043H1007	3/4"	6,9	0,55
V4043H1080	1"	8,6	0,45
V4044C1452	1/2"	3,92	
V4044F1000	3/4"	6	0,69
V4044C1098	3/4"	6	0,69
V4044F1034	1"	8,2	0,55
V4044C1494	1"	8,2	0,55

BEÉPÍTÉS

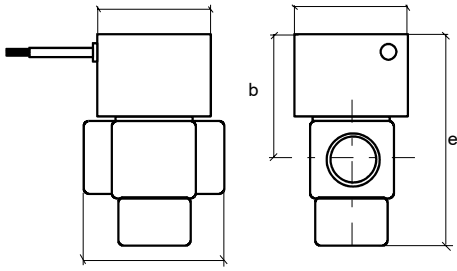
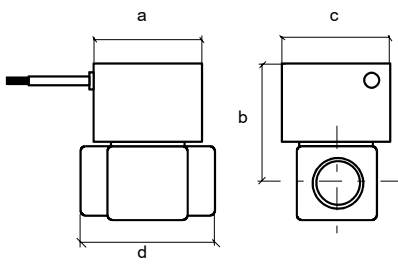
A szelepet vízszintesen, jól hozzáférhető helyre kell beépíteni. A kábelt biztonsági okok miatt a csővezeték felett kell vezetni.

A szelepet jól hozzáférhető helyre kell beépíteni.

KÉK	220 V AC MASA
BARNA	24 V AC
SÁRGA	FÖLDELÉS

2. ábra kapcsolási rajz

MÉRETEK (mm)

V4044C				V4043C			
							
a			88	a			88
b			98	b			98
c			60	c			60
d	1/2"		95	d	1/2"		95
	3/4"		93		3/4"		93
	1"		126		1"		93
e	1/2"		125				
	3/4"		125				
	1"		126				

3. ábra Méretek

Honeywell

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.

H-1133 Budapest

Gogol u. 13.

Tel.: (36 1) 451 4300

Fax: (36 1) 451 4343