


Speciális, 2- és 3-pont működésű, villamos zsalumozgató

Villamos zsalumozgatók

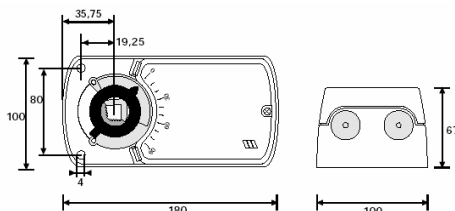

Alkalmazás


Ezeket a JOVENTA elektromos zsalumozgatókat kifejezetten közepes és nagy méretű zsaluk mozgatására tervezték. A kis méretnek és a kiváló mérnöki megoldásoknak köszönhetően ideálisan alkalmazhatók olyan helyeken is, ahol a beépítéshez rendelkezésre álló hely kicsi. A működtetők különlegessége a speciális JOVENTA tengelyadapter, amely elfordulási szög korlátozási és pozíciójelzési funkciókkal is rendelkezik.

Jellemzők

- 2- és 3-pont vezérlés
- Max. 5 db működtető párhuzamosan kapcsolható
- Csavaros sorkapcsok
- Univerzális adapter a következőkhöz:
 - Ø10...20 mm tengelyek, illetve □10...16 mm tengelyek (min. tengelyhossz = 48 mm)
- Megválasztható forgásirány
- Elfordulási szög korlátozás
- Nyomógombbal választható kézi üzemmód
- Automatikusan leállító végálláskapcsolók
- Energiamegtakarítási funkció végállásban
- Egyedi kivitel rendelhető
- CE-bevizsgálás

Speciális 2- és 3-pont működésű villamos zsalumozgató

Méret

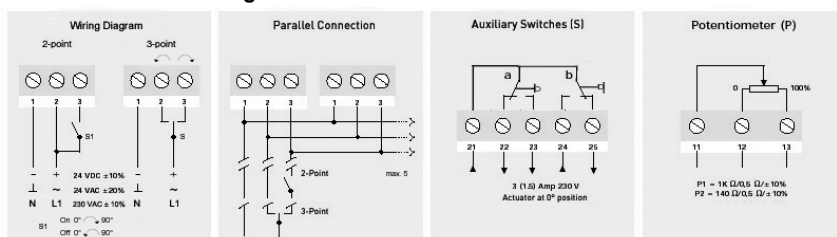

Speciális 2- és 3-pont működésű villamos zsalumozgató – kiválasztó táblázat

Nyomaték	Működési idő (s)	Zsalu-méret (m ²)	Vezérlő jelek	2 x segéd-érintkező	Pozícióvisszajelző potenciométer	Táp-feszültség (50/60Hz)	Típusjel	
							Joventa *	Johnson Controls
16 Nm	16	3	2- és 3-pont	van	1 KOhm	24 VAC/DC	SA1.10	M9116-AGA-1.04
							SA1.10S	M9116-AGC-1.04
							SA1.10P1	M9116-AGE-1.04
							SA1.10P2	M9116-AGD-1.04
				van	140 Ohm	230 VAC	SA2.10	M9116-ADA-1.04
							SA2.10S	M9116-ADC-1.04
8 Nm	8	1.5	2- és 3-pont	van	1 KOhm	24 VAC/DC	SA1.12	M9108-AGA-1.04
							SA1.12S	M9108-AGC-1.04
							SA1.12P1	M9108-AGE-1.04
							SA1.12P2	M9108-AGD-1.04
				van	140 Ohm	230 VAC	SA2.12	M9108-ADA-1.04
							SA2.12S	M9108-ADC-1.04

* Ha a típusjel végét 'K' jelöléssel egészítik ki, a készüléket halogénmentes kábellel (1 m) szállítják.