


Rugó-visszatérítéses, 2-pont működésű villamos zsalumozgatók

Villamos zsalumozgatók



Rugó-visszatérítéses, 2-pont működésű villamos zsalumozgatók

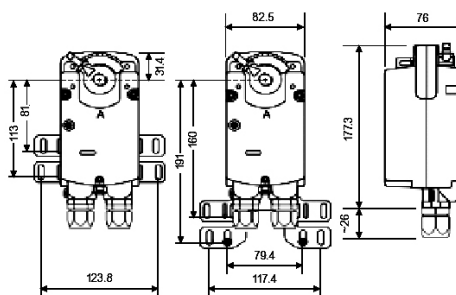

Méretek

Alkalmazás




Ezeket a JOVENTA SPRINGBACK elektromos zsalumozgatókat kifejezetten biztonsági csapantyúk mozgatására tervezték. Főbb alkalmazási területeik: fagyvédelem, füstvédelem és tömör zárás.

Amint vezérlő jelet kapcsolnak a zsalumozgatóra, az működési helyzetbe húzza a zsalut, ami megfeszíti a beépített lezáró rugót. Ha a zsalumozgató tápfeszültsége kimarad, a rugóban tárolt energia azonnal biztonsági helyzetbe viszi a zsalut.

A kompakt kivétel és az elfordulási szög korlátozó adapter a készüléket rendkívül sokoldalúvá teszi.

Jellemzők

- 2-pont vezérlés
- Villamos bekötés 1,2 m hosszú, a készüléket halogénmentes kábellel
- Max. 5 db működtető párhuzamosan kapcsolható
- Közvetlen csatlakoztatás univerzális adapterrel: $\varnothing 6...16$ mm vagy Z01DN... adapter $\varnothing 8, 10, 11, 12$ mm méretű és min. 45 mm tengelyhosszúságú tengelyekhez
- Megválasztható forgásirány
- Elfordulási szög korlátozás
- 1 x segédérintkező
- Automatikus kikapcsolás véghelyzetben (túlterhelés elleni védőkapcsoló)
- Energiamegtakarítás véghelyzetben
- A vevő igénye szerint gyártott kivitelek lehetségesek
- A készülékek teljesítik a CE követelményeket

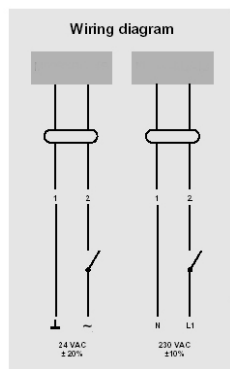

Rotation limiting

The angle of rotation is adjustable in 5° steps. This is done by removing the adapter bush and turning it one serration. Smallest angle of rotation is 34,5°.

Villamos bekötés

Rugó-visszatérítéses, 2-pont működésű villamos zsalumozgatók – kiválasztó táblázat

Nyomá- ték	Működési idő (s)		Zsalu- méret (m²)	Vezérlő jelek	1 x segédérintkező	Tápfeszültség (50/60Hz)	Típusjel	
	motor	rugó					Joventa	Johnson Controls
6 Nm	10...40	35...70	1.1	2-pont		24 VAC	DAF1.06	M9206-BGA-1S
	van				DAF1.06S		M9206-BGB-1S	
	10...65					230 VAC	DAF2.06	M9206-BDA-1S
	van				DAF2.06S		M9206-BDB-1S	