



Csendes, arányos működésű villamos működtetők

Villamos zsalumozgatók

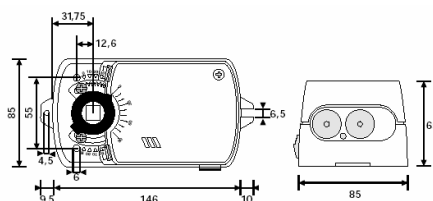

Csendes, arányos működésű villamos működtetők

Méretetek

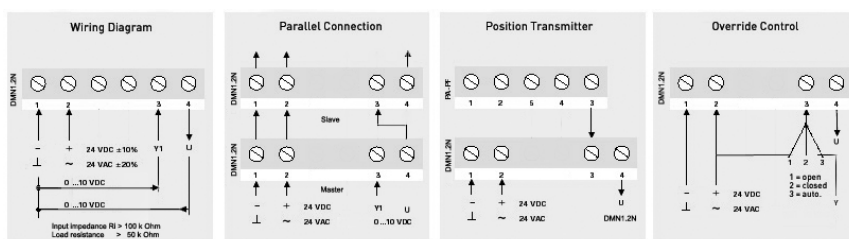

Villamos bekötés

Csendes, arányos működésű villamos működtetők – kiválasztó táblázat

Nyomaték	Működési idő (s)	Zsaluméret (m ²)	Vezérlő jelek	Tápfeszültség (50/60Hz)	Típusjel	
					Joventa*	Johnson Controls
4Nm	35	0.8	0 ... 10 VDC	24 VAC/DC	DMN1.2N	M9304-GGA-1N

* Ha a típusjel végét 'K' jelöléssel egészítik ki, a készüléket halogénmentes kábellel (1 m) szállítják.

Alkalmazás

Ezeket a JOVENTA elektromos zsalumozgatókat kifejezetten közepes és nagy méretű zsaluk mozgatására tervezték. A kis méretnek és a kiváló mérnöki megoldásoknak köszönhetően ideálisan alkalmazhatók olyan helyeken is, ahol a beépítéshez rendelkezésre álló hely kicsi.

A működtető különlegessége a speciális JOVENTA tengelyadapter, amely elfordulási szög korlátozási és pozíciójelzési funkciókkal is rendelkezik.

Jellemzők

- 0 ... 10 VDC vezérlés
- Max. 5 db működtető párhuzamosan kapcsolható
- Csavaros sorkapcsok
- Univerzális adapter a következőkhöz: Ø6...16 mm vagy Z01DN... adapter □8, 10, 11, 12 mm méretű és min. 45 mm tengelyhosszúságú tengelyekhez
- Megválasztható forgásirány
- Elfordulási szög korlátozás
- Nyomógommbal választható kézi üzemmód
- Automatikusan leállító végálláskapcsolók
- Energiamegtakarítási funkció végállásban
- Egyedi kivitel rendelhető
- CE-bevizsgálás