


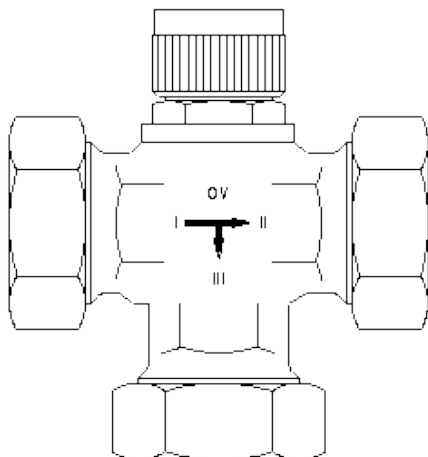

Tri-D háromjáratú elosztószelep DN20, PN10, hollandival, vörööntvény

terméismertető

OVENTROP-Tri-D háromjáratú elosztószelep, PN 16

két kilépő oldallal és egy belépő oldallal.
Fűtő- és hűtőberendezésekben áramló térfogatáramok elosztására vagy átkapcsolására termosztatikus vagy elektromos működésű hajtóművek segítségével.
Alkalmazható pl. tároló fűtés átkapcsolásához vagy két hőfejlesztővel működő fűtőberendezésekben, mint pl. szolár- vagy hőszivattyús rendszerek (bivalens fűtésrendszerek).
A szelepház korrózióálló vörööntvényből készül, a belső alkatrészek sárgarézből készülnek.
A rudazat rozsdamentes acélból készül, EPDM tömítéssel.

Csatlakozás a szabályozó/hajtómű felé:
M 30 x 1,5 mm-es menetes csatlakozás

PN 16, 120 °C, rövid ideig 140°C

3 külsőmenettel, hollandi anyával, lapos tömítéssel

Anyag: Vörööntvény
Felület: nyers

kvs-érték: 4,5
Névleges méret: DN 20
Csatlakozás: G 1" km

Max. üzemi nyomás: PN 16
Max. hőmérséklet: 120 °C

termékszám: 1130206
EAN-kód: 4026755187755

Műszaki változtatás joga fenntartva.